

HOMEGUARD™

alarmiert bei Gefahr



***Ruhigen Herzens Ihre Wohnung verlassen:
Sie werden bei Gefahr telefonisch gewarnt.***

***Sicher allein zuhause: mit der Paniktaste alarmieren
Sie in Notfällen Nachbarn oder Freunde.***

Abschreckende Wirkung durch die eingebaute Sirene.

MARMITEK®

HOMEGUARD



Basiseinheit




Fernbedienung


- Ruhigen Herzens Ihre Wohnung verlassen: bei Gefahr werden Sie (oder zum Beispiel Ihr Nachbar) telefonisch gewarnt. Drei Telefonnummern sind programmierbar.
- Sicher allein zuhause: mit der Paniktaste warnen Sie in Notfällen Ihre Nachbarn oder Freunde. Stiller Alarm möglich.
- Keine Zusatzteile notwendig: Bewegungsmelder, Telefonwähler und Sirene sind eingebaut.
- Bedienung über Tastatur oder Fernbedienung (funktioniert quer durch Wände und Decken hindurch).
- Anschluss für zusätzliche Sensoren, wie ein Tür/Fensterkontakt oder Temperatursensor.
- Äußerst kompakt.





WIE FUNKTIONIERT ES?




TELEFON

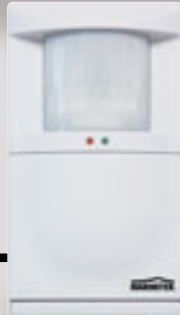

ANSCHLUSS FÜR ZUM BEISPIEL TÜR-/FENSTERKONTAKT




230V

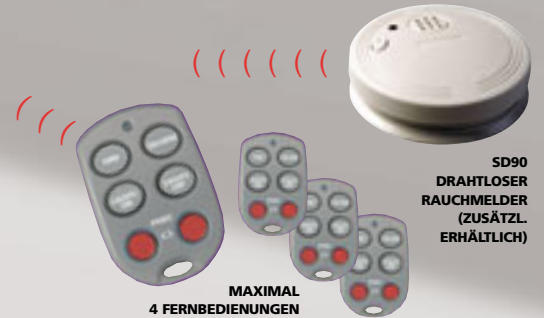

SD90 DRAHTLOSER RAUCHMELDER (ZUSÄTZL. ERHÄLTLICH)

MAXIMAL 4 FERNBEDIENUNGEN

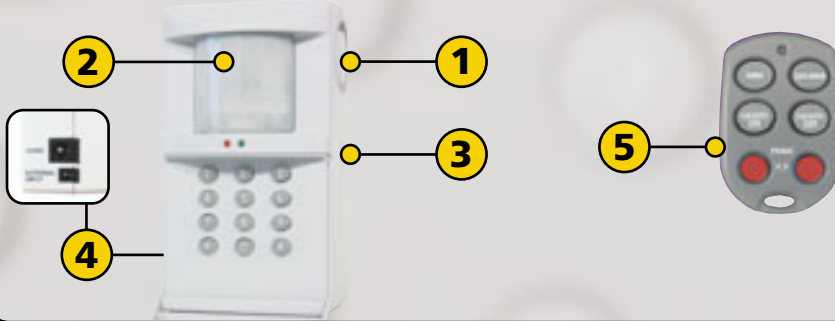

1. 90 dB Sirene.
2. PIR Bewegungsmelder.
3. Eingebauter Telefonwähler.
4. Extra Eingang für zum Beispiel Temperatur Sensor oder Tür/Fensterkontakt.
5. Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten und Panikfunktion

TECHNISCHE DATEN

BASISEINHEIT

Bereich PIR: 180° - 6 Meter, 12 Meter nach vorne (PIR ausschaltbar)
 Sirene: 90dB (ausschaltbar).
 Speisung: 230VAC, 12VDC (Adapter mitgeliefert).
 9V Notstrombatterie (max. 8 Std. mit Alkalinebatterien)
 Telefonwähler: R&TTE zugelassen. Max. 3 Rufnummern (max 16 Ziffern). Pausemöglichkeit für PABX / Hauszentrale. Telefonwähler stoppt nach Empfangsbestätigung. Eingebauter Sprachchip mit regulärem Meldetext. (Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch).
 Externer Eingang: Anschluss für externen potenzialfreien N/O oder N/C Kontakt (z.B. Magnetsensor).
 Abmessungen: 130 x 75 x 60mm (H x B x T).
 Mitgeliefert: HomeGuard Basissender, Fernbedienung, Speisungsadapter, Anschlussschnur für Telefon, Anschlussschnur für externen Melder, 9V backup Batterie, Gebrauchsanleitung Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch.

FERNBEDIENUNG (KR21)

Frequenz: 433,92MHz
 (funktioniert durch Wände und Decken hindurch).
 Funktionen: 1. Alarm an (mit Einschalt-Verzögerung).
 2. Alarm aus.
 3. Panik (Sofortalarm)
 Einmalige Codes: 64000.
 Speisung: 3V Lithium CR2016 (2x).
 Maße: 56 x 38 x 12mm.

Zu erweitern bis maximal 4 Fernbedienungen pro Basiseinheit. Diese Fernbedienung kann in mehreren Basiseinheiten angemeldet werden.

LIEFERBAR

- HomeGuard Set (HomeGuard + KR21 Fernbedienung) Art. nr. Landesbedingt
- Extra Fernbedienung KR21
- Drahtloser Rauchmelder SD90

Art. Nr. 09169
 Art. Nr. 09652